


Bocchettone curvo microfuso 90 gradi M/F sede conica - Fig. 98

Norme: ISO 7/1 GAS Conico X ISO 228/1 GAS Cilindrico

Materiale: Aisi 316 EN 1.4401

cod. **419**

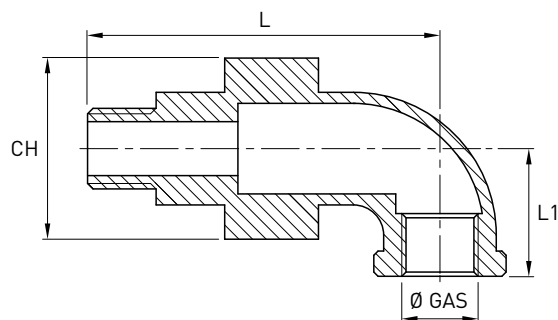

DN	Ø GAS inch	CH mm	L mm	L1 mm	Stock	Peso
15	1/2"	37,1	70,5	27	D	0,220
20	3/4"	46	76,5	31	D	0,305
25	1"	52	88,5	36	D	0,425
32	1 1/4"	65	98,5	42	D	0,662
40	1 1/2"	70	103,5	46	D	0,860
50	2"	84,5	121	56	D	1,335

Dimensioni secondo la norma ISO 4144

Metodo di produzione: fusione

Temperatura di esercizio: -20° C / + 220° C

Pressione di esercizio: PN 20