


Flangia slip-on 150LB

Norme: ASME B16.5 - ASTM A182

Materiale: Aisi 304L EN 1.4307 - Aisi 316L EN 1.4404

cod. 345

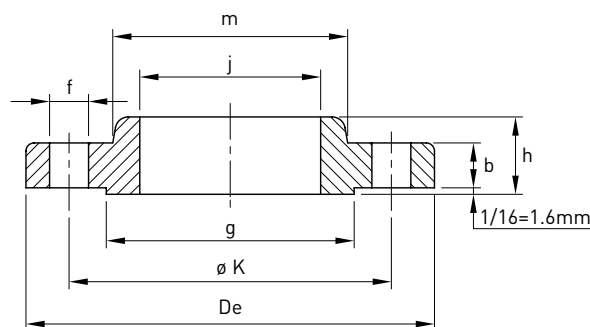

DN	DN inch	Flangia mm							Foratura		Stock	Peso kg
		j	ø K	De	g	m	h	b	f mm	Fori		
15	1/2"	22,3	60,3	88,9	34,9	30,2	15,9	11,1	15,9	4	D	0,40
20	3/4"	27,7	69,8	98,4	42,9	38,1	15,9	12,7	15,9	4	D	0,70
25	1"	34,5	79,4	107,9	50,8	49,2	17,5	14,3	15,9	4	D	0,80
32	1 1/4"	43,2	88,9	117,5	63,5	58,8	20,6	15,9	15,9	4	D	1,10
40	1 1/2"	49,5	98,4	127	73	65,1	22,2	17,5	15,9	4	D	1,40
50	2"	62	120,6	152,4	92,1	77,8	25,4	19	19	4	D	2,20
65	2 1/2"	74,7	139,7	177,8	104,8	90,5	28,6	22,2	19	4	D	3,60
80	3"	90,7	152,4	190,5	127	107,9	30,2	23,8	19	4	D	4,10
90	3 1/2"	103,4	177,8	215,9	139,7	122,2	31,7	23,8	19	8	D	5,20
100	4"	116,1	190,5	228,6	157,2	134,9	33,3	23,8	19	8	D	5,60
125	5"	143,8	215,9	254	185,7	163,6	36,5	23,8	22,2	8	D	6,30
150	6"	170,7	241,3	279,4	215,9	192,1	39,7	25,4	22,2	8	D	7,50
200	8"	221,5	298,4	342,9	269,9	246,1	44,4	28,6	22,2	8	D	12,60
250	10"	276,3	361,9	406,4	323,8	304,8	49,2	30,2	25,4	12	R	18,50
300	12"	327,1	431,8	482,6	381	365,1	55,6	31,7	25,5	12	R	28,00