



## Tee sboccatto - cod. 320S


I **tee sboccati** sono utilizzati per effettuare una derivazione laterale corta sulla tubazione principale.

- **Norme:** EN10253
- **Materiali:** Aisi 304L EN 1.4307 - Aisi 316L EN 1.4404
- **Campo di applicazione:** Piping low pressure
- **Adatto per:** Impianti di trattamento acque per filtrazione, Impianti di potabilizzazione, Refrigerazione industriale, Trattamenti superficiali, Impianti di Termoregolazione, Batterie scambiotermico, Scambiatori low pressure, Cogenerazione, Movimentazione pneumatica, Reti distribuzione acqua, Gestione reti distribuzione acqua, Trattamento rifiuti, Biogas, Impianti di recupero materie plastiche

### Prodotti correlati



### Altri utenti hanno visto anche

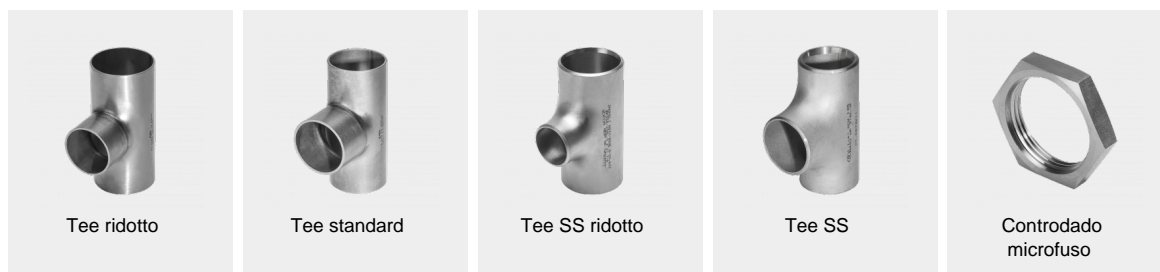

### Prodotti simili per forma

