


Flangia blind 150LB

Norme: ASME B16.5 - ASTM A182

Materiale: Aisi 304L EN 1.4307 - Aisi 316L EN 1.4404

cod. 348

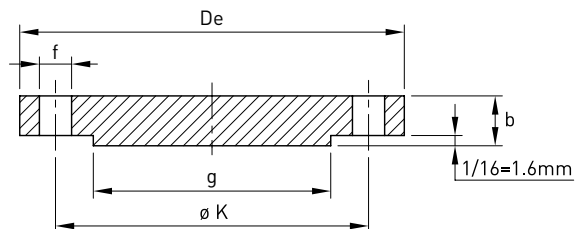

DN	DN inch	Flangia mm				Foratura		Stock	Peso kg
		ø K	De	g	b	f mm	Fori		
15	1/2"	60,3	88,9	34,9	11,1	15,9	4	D	0,40
20	3/4"	69,8	98,4	42,9	12,7	15,9	4	D	0,70
25	1"	79,4	107,9	50,8	14,3	15,9	4	D	0,90
32	1 1/4"	88,9	117,5	63,5	15,9	15,9	4	D	1,30
40	1 1/2"	98,4	127	73	17,5	15,9	4	D	1,60
50	2"	120,6	152,4	92,1	19	19	4	D	2,60
65	2 1/2"	139,4	177,8	104,8	22,2	19	4	D	4,10
80	3"	152,4	190,5	127	23,8	19	4	D	5,00
90	3 1/2"	177,8	215,9	139,7	23,8	19	8	D	6,40
100	4"	190,5	228,6	157,2	23,8	19	8	D	7,10
125	5"	215,9	254	185,7	23,8	22,2	8	D	9,00
150	6"	241,3	279,4	215,9	25,4	22,2	8	D	11,80
200	8"	298,4	342,9	269,9	28,6	22,2	8	D	21,00
250	10"	361,9	406,4	323,4	30,2	25,4	12	R	30,00
300	12"	431,8	482,6	381	31,7	25,4	12	R	45,00