


# Flangia blind 300LB

Norme: ASME B16.5 – ASTM A182

Materiale: Aisi 304L EN 1.4307 – Aisi 316L EN 1.4404

cod. 359

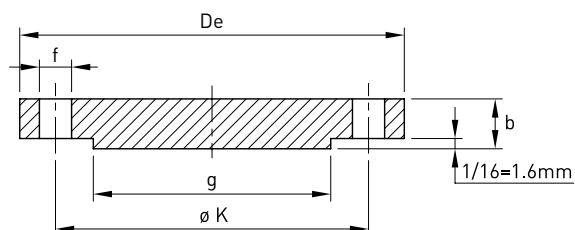

DN	DN inch	Flangia mm				Foratura		Stock	Peso kg
		ø K	De	g	b	f mm	Fori		
15	1/2"	66,5	95,2	35	14,2	15,9	4	R	0,70
20	3/4"	82,5	117,3	42,9	15,7	19	4	R	1,20
25	1"	88,9	123,9	50,8	17,5	19	4	R	1,50
32	1 1/4"	98,5	19	63,5	19	19	4	R	2,00
40	1 1/2"	114,3	20,5	73,1	20,5	22,2	4	R	2,90
50	2"	127	22,3	91,9	22,3	19	8	R	3,40
65	2 1/2"	149,3	25,4	104,6	25,4	22,2	8	R	5,10
80	3"	168,1	28,4	127	28,4	22,2	8	R	7,00
100	4"	200,1	31,7	157,2	31,7	22,2	8	R	11,80
125	5"	234,9	35	185,6	35	22,2	8	R	15,50
150	6"	269,7	36,5	215,9	36,5	22,2	12	R	21,30
200	8"	330,2	41,1	269,7	41,1	25,4	12	R	35,20